




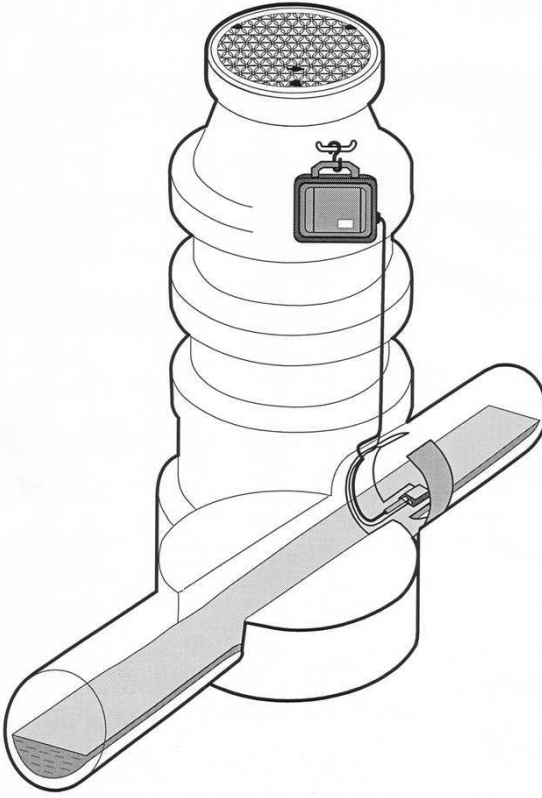

分類	位置 エリア	種別 定量	番号 024	名称	流量測定(面測式)
適用	設置が簡単で、管路施設のサイズを問わずほぼ同様の手間で計測できる				

作業図	作業写真	作業内容
		<ul style="list-style-type: none"> ・設置作業前 ・管内状況
		<ul style="list-style-type: none"> ・設置作業後 ・水位センサと流速センサを設置
		<ul style="list-style-type: none"> ・計測開始


作業構成/標準進捗量		検査項目	検査結果出力	
(1)現場検査員数/班	設置3・巡点3・撤去3	(1)水位流速データを流量演算し1分毎に収	(1)集計表	チャート・リスト
(2)現場進捗量/箇所	設置4・巡点10・撤去8	(2)日報・週報・月報・リスト出力	(2)1次加工資料OP	①日報・週報
		(3)補修効果判定OP	(3)解析評価OP	②各種計算書
		(4)浸入水の定量判定評価OP	(4)関連資料OP	不明水評価ほか
			(5)データベースOP	
			(6)マッピングデータ他OP	維持管理DB
			(7)管理システムOP	同上
				不明水自動計算

使用機材/消耗品	出力サンプル
(2)流量計	
タフフローMS相当	
差圧式水位+電磁流速	


使用機材写真



①



②



③

