


レーダー式レベル計 (ABM-Rシリーズ)

レンジコード
標準センサー ABM300-□□□-R (DC24V仕様)

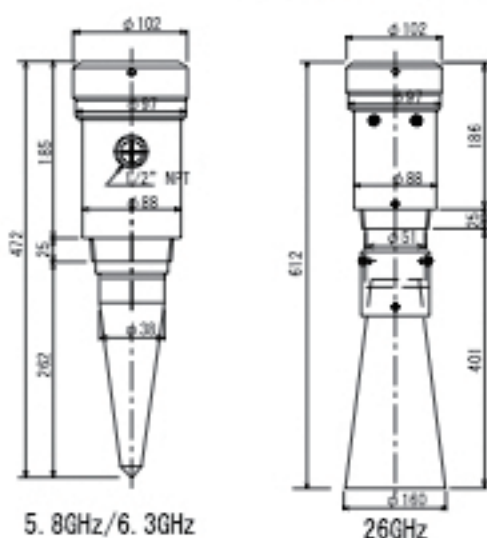

5.8GHz/6.3GHz


26GHz

材質 ケース: A \bar{Q} またはSUS316
アンテナ: PP またはPTFE

レンジコード	測定レンジ	分解能	取付 (ネジ)	
			5.8GHz/6.3GHz	26GHz
033	10m	3.9mm	1.5" NPT	2" NPT
050	15m	5.7mm	1.5" NPT	2" NPT
100	30m	11mm	1.5" NPT	2" NPT
240	73m	26mm	1.5" NPT	2" NPT

*耐熱仕様は2" NPT取付


レンジコード
サニタリーセンサー ABM300-□□□-R (DC24V仕様)

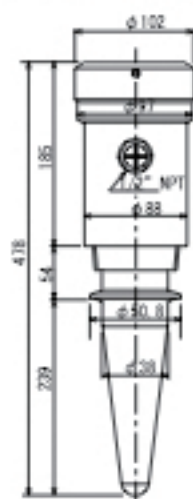

材質 ケース: A \bar{Q} またはSUS316
アンテナ: PTFE

レンジコード	測定レンジ	分解能	取付 (ネジ)
033	10m	3.9mm	IDF2S相当
050	15m	5.7mm	
100	30m	11mm	

レンジコード
防爆センサー ABM300-□□□-R (DC24V仕様)

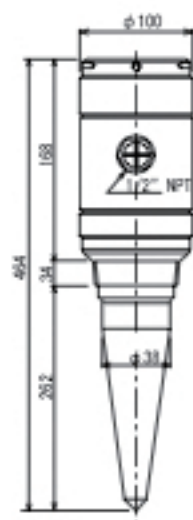

材質 ケース: A \bar{Q} またはSUS316
アンテナ: PP またはPTFE

レンジコード	測定レンジ	分解能	取付 (ネジ)
033	10m	3.9mm	1.5" NPT
050	15m	5.7mm	1.5" NPT
100	30m	11mm	1.5" NPT

*耐熱仕様は2" NPT取付