


分類	位置 排水設備	種別 目視定性	番号 009	名称	誤接調査
適用	配管系統を調べ、目視確認できる範囲で改善箇所を特定する				

作業図




作業写真

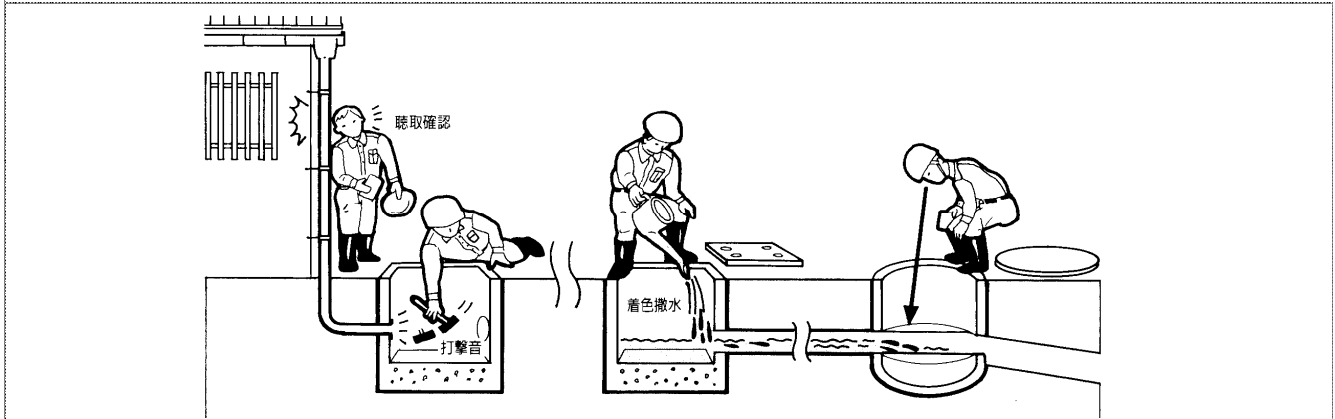

・雨樋誤接続、その他の雨水流入原因を目視等で確認



・調査内容、配管系統図を現場表に記入する

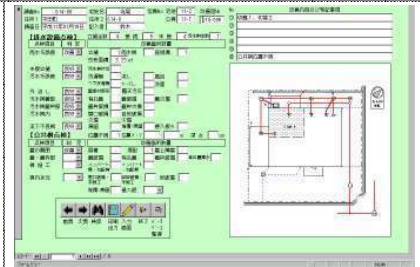

・調査データを整理
・専用ソフトで配管系統図作成

作業構成/標準進捗量		検査項目	検査結果出力	
(1) 現場検査員数/班	3人	(1) 雨水系誤接	(1) 調査票	現場票・リスト
(2) 現場進捗量/日		(2) 未接立樋	(2) 集計表	①配管系統図
簡易確認	30戸	(3) 汚水系誤接	(3) 1次加工資料	②集計表
誤接宅地のみ系統図作成	25戸	(4) 外流し改善箇所	(4) 解析評価OP	
全宅地系統図作成	15戸	(5) 汚水樹改善箇所	(5) 関連資料OP	
		(6) 公共樹改善箇所 (公共樹調査と重複)	(6) データベースOP	維持管理DB
			(7) マッピングデータ他	同上
			(8) 管理システムOP	

使用機材/消耗品

(1) 蛍光染料	一式
(2) ライトバン	76ps 1500cc
(3) パソコンおよび各種ソフト	一式

使用機材写真



出力サンプル

