


フロート式レベルスイッチ (FLS型、FLS-d型)


SUS304、316、316L製

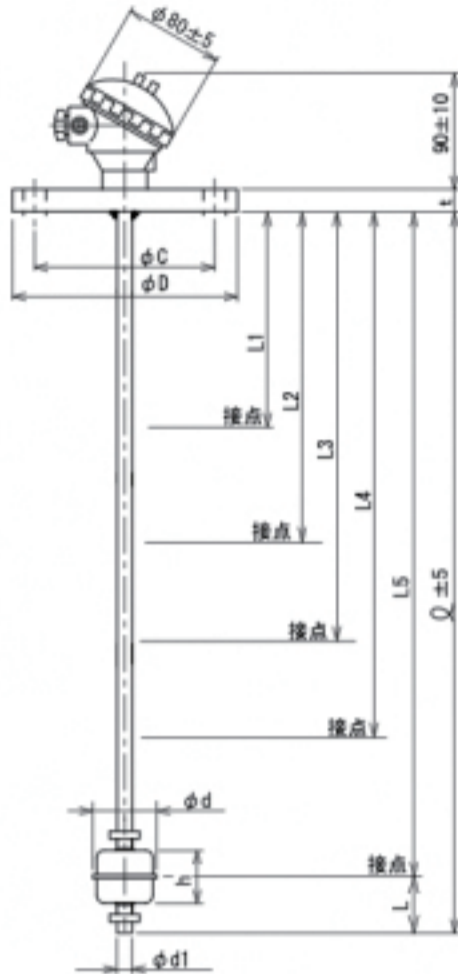


材質	70-119(A)*		7749(A)*
	φd	h	φd1
304、316	28	27	8
304、316	50	48	13.8
316L	51	62	

ステン製共通

耐圧防爆構造Exd II B+H2T4 最大4点
SUS304、316、316L、PVC、PP、PTFE製

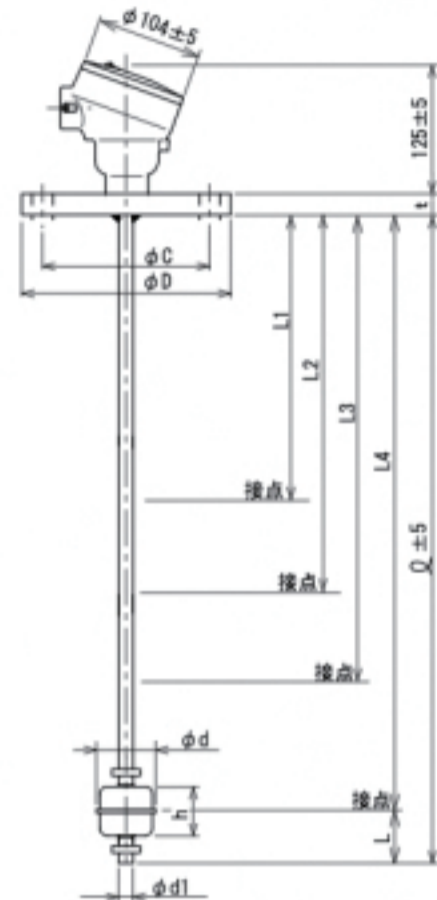

PVC製、PP製、PTFE製
(ABS、PP製ヘッドケース有)

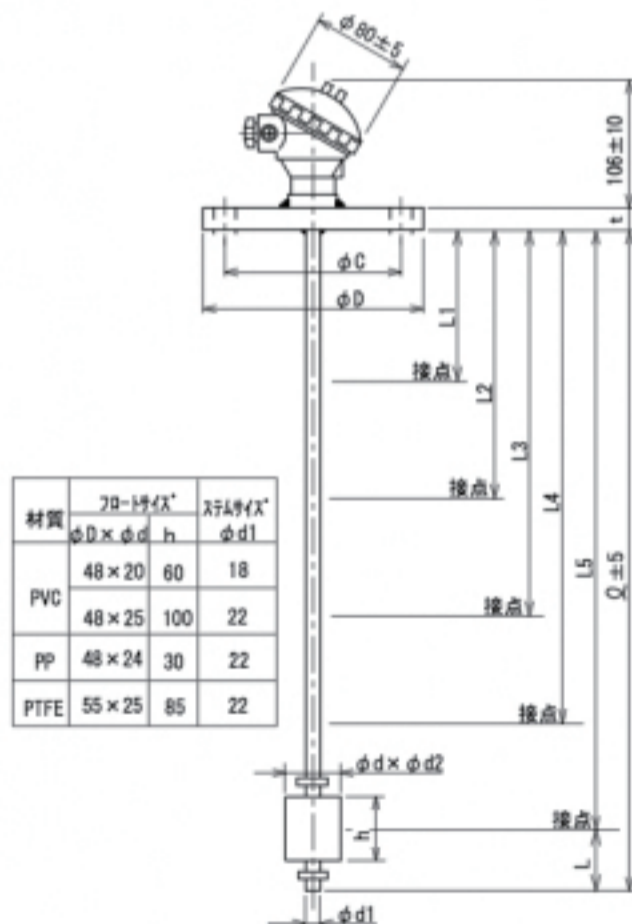

材質	70-119(A)*		7749(A)*
	φD×φd	h	φd1
PVC	48×20	60	18
	48×25	100	22
PP	48×24	30	22
PTFE	55×25	85	22

サニタリー仕様
SUS304、316、316L製



* 自己保持型リードスイッチ仕様：ステム最下部のストップ1個とフロート1個で多接点の検出が可能です。